


## PERFORATEUR BURINEUR SDS MAX • 40 MM

### BOORHAMMER SDS MAX • 40 MM

La machine est livrée avec 1 valise de transport, 1 jeu de charbons de rechange, 1 poignée auxiliaire, 1 butée de profondeur, 1 tube de graisse et notice d'utilisation.

De machine wordt geleverd met 1 draagtas, 1 paar reserve koolborstels, 1 hulphandgreep, 1 diepteaanslag 1 vettube en een gebruiksaanwijzing




### PSM040

MONOPHASÉ • MONOPHASE

1200 W

#### ACCESSOIRES LIVRÉS

#### MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

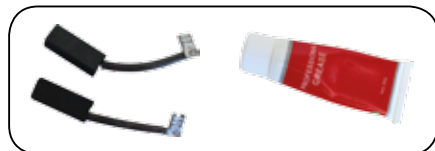

Selecteur 3 modes  
Afstemknop 3 standen



Poignée anti vibrations  
Handgreep anti - trilling

GARANTIE	2	GARANTIE
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1200 W - 1,6CV	Motorvermogen (230 V - 50 Hz)
Vitesse de rotation à vide (tr/min)	235-514 t/min	Toerental
Cadence de frappes (cps/min)	1350-2950 cps/min	Aantal slagen
Puissance de frappe	2-10 Joules	Slagkracht
Emmancement	SDS Max	Fitting
Capacité de perçage béton (foret / trépan)	Ø 40 / Ø 105mm	Max boor diameter beton
Classe de protection	II	Beschermingsklasse
Puissance sonore (Lwa) en mode perforation	103,24dB(A), K=3dB(A)	Geluidsdruk
Pression sonore (Lpa) en mode perforation	92,24dB(A), K=3dB(A)	Geluidsvermogen
Vibrations mode perforation	13,5 m/s <sup>2</sup> , K=1,5m/s <sup>2</sup>	Vibratie bij boren
Vibrations mode burinage	11,8 m/s <sup>2</sup> , K=1,5m/s <sup>2</sup>	Vibratie bij beitelen
Encombrement L x H x E (mm)	480 x 270 x 108 mm	Afmetingen
Longueur du cordon d'alimentation	3 m	Kabellengte
Poids Net (kg)	6,7 kg	Gewicht
Gencod	3661589073006	EAN-code
Référence pour pièces détachées	630100 (+ N° vue éclatée)	Referentie voor wisselstukken
Colisage	500 x 410 x 160 mm	Verpakking (1xLxH)
Poids Brut	10 Kg	Bruto gewicht

## DONNÉES DE LA MACHINE

### MACHINEGEGEVENS

- Système anti-vibration VCS
- Poignée auxiliaire orientable à 360°
- Poignée ergonomique soft-grip pour plus de confort.
- Selecteur 3 fonctions : Perforation / Blocage outil / Burinage
- Système de régulation électronique avec démarrage progressif et vitesse constante.
- Variateur électronique, 6 vitesses préselectionnées
- Protection électrique et thermique de classe II
- Angle de burinage réglable, 12 positions pour sélectionner l'angle d'attaque le plus adapté.
- Témoins électroniques à LED de mise sous tension et d'usure des charbons.
- Charbons auto-rupteurs pour une meilleure durée de vie du moteur

- Anti-trilling systeem VCS.
- Hulphandgreep dat tot 360 ° verstelbaar is.
- Ergonomische handgreep met soft-grip voor meer comfort.
- Afstemknop met 3 functies : boren / blokkeren / beitelen.
- Elektronisch systeem voor afstelling met een softstarter en een constante snelheid.
- Elektronische toerenteller, 6 voorgeselecteerde snelheden.
- Elektrische en thermische bescherming van klasse II.
- Afstelbare beitelhoek, 12 posities om de meest geschikte invalshoek te selecteren.
- Elektrische LED - indicatoren die de spanning en de slijtage van de koolborstels aangeven.
- Koolborstels met automatische stop voor een langere levensduur van de motor