

TOUPIE - SCIE • 2000 MM

SPINDLE MOULDER - SAW • 2000 MM

TSC315

MONOPHASE • MONOPHASE

TSC315T

TRIPHASE • TRIPHASE



Guide de sécurité à barrettes
Moulder guard's guide with small bars



Chariot ras de lame 2000mm, lame ø 315, inciseur ø 100mm
Sliding table's guide 2000 mm, blade ø 315 mm, scoring blade ø 100 mm


TOUPIE - SCIE • 2000 MM

SPINDLE MOULDER - SAW • 2000 MM



OPTION
OPCION
OPZIONE
OPTIE

Kit de déplacement	330201	99,90
<i>Mobile wheel kit</i>		

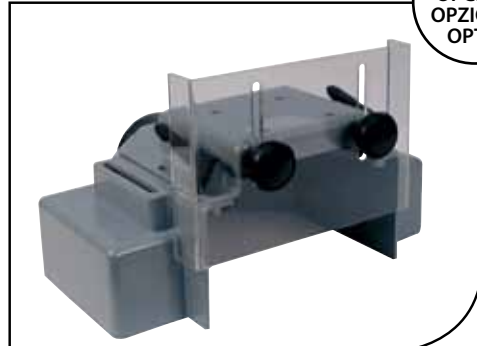

OPTION
OPCION
OPZIONE
OPTIE

Capot de tenonnage	270003	89,90
<i>Tenon cover</i>		



4 vitesses de rotation
Spindle moulder with 4 speed



Blocage en hauteur de l'arbre de toupie
Spindle shaft height adjustment locking system

DONNÉES DE LA MACHINE

MACHINE DATA

GARANTIE	2	WARRANTY
Encombrement machine (LxHxh)	3200 x 2750 x 1150 mm	Overall dimensions (LxWxH)
Encombrement du bâti (LxHxh)	900 x 790 x 850 mm	Overall dimensions of the frame (LxWxH)
Hauteur de Travail	860 mm	Working height
SCIE/SCIE A FORMAT		TABLE SAW
Puissance Moteur (230V/400V-50Hz)	3000W-4CV / 3800W -5CV	Motor power (230V/400V - 50Hz)
Diamètre et alésage de la lame	315 mm x 30 mm	Diameter and bore of the blade (mm)
Vitesse de rotation de la lame	4500T/min	Diameter and bore of the blade (mm)
Diamètre et alésage de l'inciseur	100mm x 20 mm	Main blade speed and diameter
Vitesse de rotation de l'inciseur	8500T/min	Scoring blade speed
Inclinaison de la lame	45°	Main blade tilt
Hauteur de coupe maxi lame 315 / 250mm	100mm / 70 mm	Maximum cutting height 315 / 250mm
Hauteur de coupe à 45° lame 315/ 250mm	80mm / 55 mm	45° cutting capacity 315 / 250 mm
Dimension table avec rallonges latérales (Lxl)	860 x 1335 mm	Table size (LxW)
Dimension de la rallonge arrière (lxP)	450 x 500 mm	Extension table size (LxD)
Course de délignage contre le guide	1300 mm	Sliding table fence and position stop
Dimension du chariot de coupe (Lxl)	2000 mm x 270 mm	Sliding table support dimension (LxW)
Course du chariot	2050 mm	Sliding table travel
Table de chariotage (Lxl)	580 x 680 mm	Sliding carriage (LxD)
Longueur de coupe avec butée sur la règle	2200 mm	Max length
TOUPIE/TENONNEUSE		SPINDLE MOULDER
Puissance Moteur (230V/400V-50Hz)	2800 W - 3.8 CV	Motor power (230V/400V - 50Hz)
Vitesses de rotation	1800-3000-6000-9000	Main blade speed
Diamètre de l'arbre	30 mm	Spindle diameter
Filetage de l'arbre	M14	Spindle thread
Hauteur de l'arbre	100 mm	Spindle height
Diamètre Maxi de l'outil dans la table / le capot	180 / 200 mm	Max tool diameter
Dimension de la table avec rallonge (LxP)	1360 x 450 mm	Table size (LxD)
Sortie d'aspiration du combiné	ø 100 mm x 2	Dust extraction
Poids Net	389 Kg	Net Weight
Référence pour pièces détachées- Mono	330200(+ N°/vue éclatée)	Reference for spare parts -Mono
- Tri	330300(+ N°/vue éclatée)	- Tri
Gencod	3700501709897	Barcode
- Mono	3700501709880	- Mono
- Tri		- Tri
Colisage (LxlxH)	- Machine - Chariot -Accessoires	Packing size (LxWxH)
	990 x 825 x 1035 mm	
	2100 x 320 x 245 mm	
	540 x 480 x 320 mm	
Poids Brut	434 Kg	Gross Weight

DONNÉES DE LA MACHINE


MACHINE DATA















- Toupie / Scie professionnelle regroupant 4 Opérations : Toupie/ Tenonneuse, Scie / Scie à Format qui vous permettront de réaliser tous types de travaux d'ébénisterie ou de menuiserie.
- Elle est équipée de 2 puissants moteurs asynchrones, endurants et silencieux.
- Son chariot ras de lame de 2000mm avec sa lame de 315mm et son inciseur de 100mm permettra le délignage de grosses sections de bois ou panneaux.
- Le sélecteur du sens de rotation en mode toupillage vous permettra de travailler en avalant sous la seule condition d'utiliser un entraîneur.
- Sa toupie munie de 4 vitesses de rotation permettra d'adapter tous les types d'outils.
- Les tables en fonte d'acier sur son bâti en mécano-soudé assureront la stabilité de la machine pour un travail précis.
- L'emplacement pour la fixation d'un entraîneur est prévu dans la table en fonte d'acier.
- Ses grandes rallonges permettront l'usinage de grands panneaux.
- Sa servante à rouleaux positionnée en bout de table de chariotage facilitera le déplacement des pièces de bois.
- Pour faciliter sa mobilité, vous pouvez l'équiper d'un kit de déplacement.

FOURNITURES ET ACCESSOIRES



STANDARD EQUIPMENT AND ACCESSORIES

La machine est livrée avec 1 lame carbure D.315 de 40 dents, 1 inciseur extensible D.100mm, une butée de délignage, les différents presseurs, un guide d'onglet, la règle de coupe extensible, le guide de refente, un guide à barrettes, une règle à tenonner, le guide pour travail à l'arbre, des bagues de remplissage et de réglage, des bagues lumière de table, 1 rouleau ponceur (HT 120Gr100), clés et notice d'utilisation.



						
250	3,2/2,2	30	24	Gros débit, bois durs et tendres	222.250.3024	52,20
250	3,2/2,2	30	40	Coupe universelle, tous bois	328.250.3040	64,60
250	3,2/2,2	30	60 TF	Panneaux stratifiés et plaqués	 GOLD4.2503060	101,00
250	3,2/2,2	30	80	Baguettes décoratives, PVC, Alu	 GOLD7.2503080	140,25
315	3,2	30	24	Gros débit, bois durs et tendres	222.315.3024	69,85
315	3,2	30	48	Coupe universelle - 60mm	328.315.3048	84,65
315	3,2	30	72	Finition tous bois - 30 mm	336.315.3072	101,70
315	3,2	30	96	Finition panneaux stratifiés	338.315.3096	122,05
						
100	2,8/3,6	20	2 x 12	Inciseur extensible	356.100.20212	57,45
100	3,1/4,3	20	18	Inciseur conique	357.100.2018	49,70



		
Coffret spécial combinée "l'essentiel"	LESSENTIEL	419,80
Coffret spécial combinée "le maximum"	LEMAMAXIMUM	396,70
Fixation basculante d'entraîneur	330202	90,00