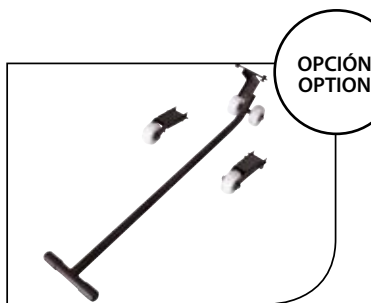


ESCUADRADORA CON CARRO DESLIZANTE • 315 MM
TABLE SAW WITH SCORING BLADE & SLIDING CARRIAGE • 315 MM


SST315
Monofásico

**OPCIÓN
OPTION**
LEMAN

Set de desplazamiento 330201 99,90

Mobile wheel kit


 Carro 2000mm a ras de la sierra
 Sliding table's guide 2000 mm

 Disco ø315 con inclinación 45° e
 incisor ø100mm
 Blade ø315 mm with 45° cutting
 angle, scoring blade ø 100 mm

 Tope guía con regulación micrométrica
 Precise and ultra sized fence guider

La maquina se entrega con el tope guía de regulación, el tope de corte, 1 sierra circular carburo ø315 de 40 dientes,
 1 incisor extensible ø100 de 2x12 dientes, las extensiones de mesa, el prensor, la guía para ingletes, llaves y manual de utilización.

GARANTÍA	2	WARRANTY
Potencia motor (230V-50Hz)	3000W - 4CV	Motor power (230V-50Hz)
Dimensiones	3100 x 2850 x 1100 mm	Overall dimensions (LxWxH)
R.P.M.	4500 RPM	Rotation speed
Diámetro del disco	315 mm	Blade diameter
Eje del disco	30 mm	Blade bore
Inclinación del disco	de 0 a 45° a derecha	Cutting angle
Diámetro del incisor	100 mm	Scoring blade diameter
Eje del incisor	20 mm	Scoring blade bore
RPM del incisor	8500 RPM	Rotation speed
Altura de trabajo max - disco 315/250	100/70 mm	Max cutting height
Corte del disco a 45° - disco 315/250	80/55 mm	45° cutting height
Dim. de la mesa + extensión	800 x 1260 mm	Table saw+extension table dimensions (LxW)
Dimensiones de la mesa del carro	310 x 500 mm	Extension table
Recorrido del carro	2000 x 270 mm	Sliding table support dimension (LxW)
Corte paralelo	2050 mm	Sliding table fence and position stop
Recorrido del carro	1230 mm	Maximum cutting widthness
Toma de aspiración	100 mm	Dust extraction
Peso neto	285 Kg	Net weight
Referencia despiece	070800 (+Nº/despiece)	Reference for spare parts
Código de barras :	3700501714761	Barcode
Embalaje (LxIxH) :		Packing size (LxWxH) :
- Maquina	930 x 760 x 1040 mm	- Machine
- Carro	2070 x 310 x 240 mm	- Stand
Peso bruto	341 Kg	Gross Weight